


**109** Desplazador Lateral ISO3

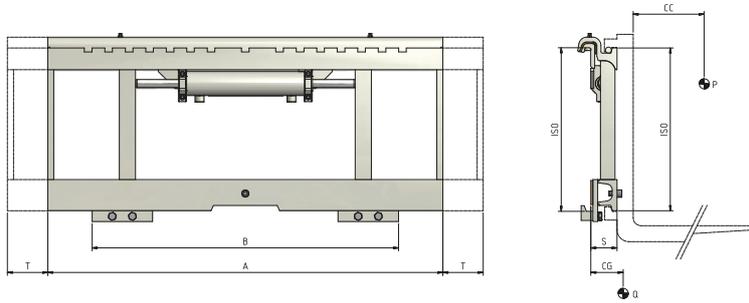

**Funciones Hidráulicas: 1 | Presión Máx de Trabajo: 200 Bar**

**Características:**

- Estructura robusta y duradera.
- Manejo de carga transversal a la dirección de marcha de la carretilla elevadora.
- Levantamiento y posicionamiento de carga rápido y preciso.
- Reducción de daños a mercancías y palet.
- Simplificación de maniobras incluso en espacios estrechos.

**Equipamientos Especiales:**

- Anchuras y/o carreras específicas.
- Horquillas personalizables.
- Protectores de Carga personalizados.

Ítem	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Ancho Portahorquillas Mín	Carrera	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	B (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
03HLL3C3008	5000	500	3	1150	1000	± 100	75	40	103
03HLL3C3010	5000	500	3	1255	1100	± 100	75	41	110
03HLL3C3014	5000	500	3	1350	1200	± 100	75	42	118
03HLL3C3018	5000	500	3	1560	1540	± 100	75	42	130
03HLL3C3020	5000	500	3	1660	1640	± 100	75	43	137

 **Capacidad de Aceite**

ISO	(L/min)
3	15

↔ Desplazamiento



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo