


30I SLS Tête Rotative à 360° avec TDL Intégré constant

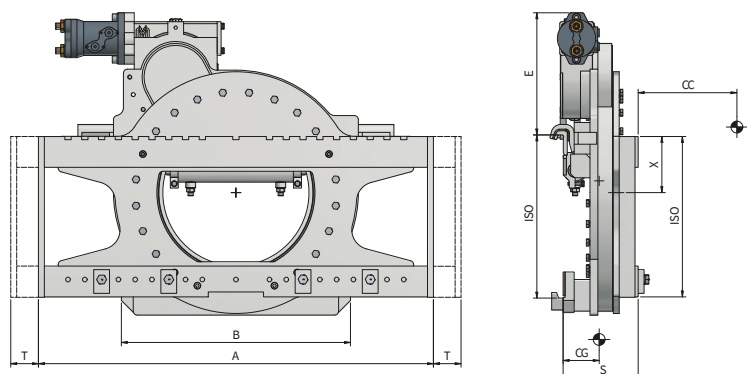

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

• Rotation continue à 360° dans les deux sens. • Nécessaire l'utilisation de fourches avec accrochages inférieurs renforcés.

Équipements Spéciaux:


• Largeurs et/ou courses spéciales. • Fourches. • Dosseret de charge. • Fourches à barre. • Versions spéciales pour le secteur agricole, industrie de la pêche et Ambiance fonderie.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur	Hauteur	Pour Tablier D'origine Min	Centre de Rotation	Course	Volume Huile	Couple Max	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	E (mm)	B (mm)	X (mm)	T (mm)	V (L/tour)	Nm P (100 Bar)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
23EC42C2002	1600	500	2	1000	314	700	141	± 100	8.1	6700	190	92	227
23EE82C2002	2200	500	2	1100	314	700	141	± 100	8.1	6700	190	93	230
23EH23C2002	3000	500	3	1150	335,5	900	185	± 100	8.8	7400	217	107	347
23EHS3C2002	3400	500	3	1270	335,5	900	185	± 100	8.8	12300	217	108	357
23EK63C2024	4200	500	3	1400	335,5	900	185	± 100	8.8	12300	217	110	367
23EL83C2002	4800	500	3	1660	335,5	900	185	± 100	8.8	12300	217	113	377
23EKR4C2001	4500	600	4	1350	305,5	960	235	± 100	12	13000	264	141	628
23ELM4C0001	5000	600	4	1600	305,5	960	235	± 100	12	13000	264	143	652
23END4C2001	5500	600	4	1800	305,5	960	235	± 100	14	14100	264	140	720
23EQ54C2001	7000	600	4	2000	287	1300	262	± 150	18	16200	301	162	920
23ER04C2002	8000	600	4	2000	287	1300	262	± 150	22	24200	301	162	920
23ERQ5C2001	10000	600	5	2000	360	2000	224	± 150	26	29500	207	172	1860

Débit d'Huile

ISO	(L/min)	
	↔	↻
2	10	25
3	15	25
4	18	30/35*
5	25	35

↔ Déplacement
↻ Rotation



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue