


490 Abschieber

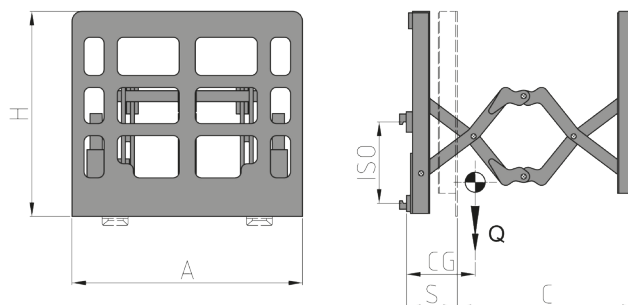

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar

Merkmale:

- Handling von unpalettiert Ware/Positionierung von unpalettiert Ware in Doppeltiefe.
- Die Beseitigung der Palette reduziert Verpackungskosten und Platzbedarf in den Warenlagern und erhöht das zu transportierende Warenvolumen.

Sonderausführungen:

- Kunden-anpassenden Tragfähigkeiten und Schub des Abschiebers.

Artikel	Tragfähigkeit Des Anbau- gerätes	ISO	Breite	Höhe	Hub	Vorbaumaß	Eigenschwer- punkt	Gewicht
N°	P (kg)	2328	A (mm)	H (mm)	C (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
35A2J2A0001	1500	2	1200	1070	820	230	145	325
35A2J2A0002	1500	2	1200	1070	1070	230	145	335
35A2J2A0003	1500	2	1200	1170	1220	230	145	350
35A2U2A0001	2500	2	1200	1070	820	235	150	350
35A2U2A0002	2500	2	1200	1070	1070	235	150	360
35A2U2A0003	2500	2	1200	1170	1220	235	150	380

Durchflussmengen	
ISO	(L/min)
2	20/30*

↕ Öffnung
Schließung

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog