


870 Niveau-Ausgleich

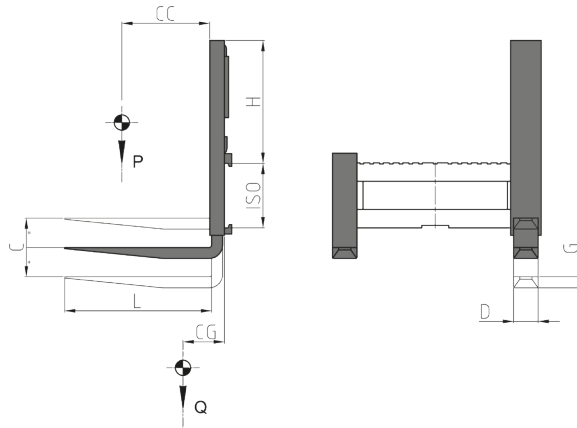

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar

Merkmale:

- System auf Standard Gabelzinken eingebaut mit ISO Aufhängung.
- Es ermöglicht das Anheben der Gabelzinken zum Transportieren von Lasten, die nicht ausgerichtet/auf geneigter Flächen angeordnet.

Sonderausführungen:

- Kunden-anpassenden Gabelzinken.

Artikel	Tragfähigkeit/ Paar	Lastschwer- punkt	ISO	Gabelquer- schnitt			Höhe	Hub	Eigenschwer- punkt	Gewicht
				D (mm)	G (mm)	L (mm)				
55ABS2A2001	1500	500	2a	100	35	1000	650	200	180	98
55AFA2A2001	2500	500	2a	130	40	1000	650	200	190	129
55AHY3A4001	3500	500	3a	130	45	1000	650	300	210	161
55AKQ3A4001	4500	500	3a	150	50	1000	650	300	220	184
55AP94A6001	6500	600	4a	200	60	1200	750	400	250	305

Neben dem Niveau-Ausgleich, wird im Preis ein Paar Gabelzinken inbegriffen, mit der Eigenschaften wie laut Tabelle.


Zusätze auf Anfrage

- Kit Schläuche mit Anschlüssen
- Kit Schläuche mit Schnellwechselkupplungen

Durchflussmengen

ISO	(L/min)
	↑
2	20
3	20
4	20

↑ Hebung



Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog