


## 870 Aplazamiento vertical de una Horquilla

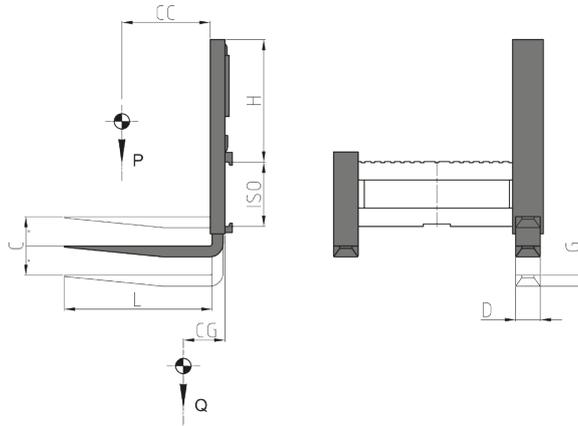

Funciones Hidráulicas: 1 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

### Características:

- Sistema instalado en horquillas ISO estándar.
- Permite el levantamiento de la horquilla para la manipulación de cargas no alineadas/colocadas en superficies inclinadas.

### Equipamientos Especiales:

- Horquillas personalizables.

Ítem	Capacidad Pareja	Centro de Carga	ISO	Sección Horquilla			Altura	Carrera	Centro de Gravedad	Peso	
				N°	P (kg)	CC (mm)					2328
55ABS2A2001	1500	500	2a		100	35	1000	650	200	180	98
55AFA2A2001	2500	500	2a		130	40	1000	650	200	190	129
55AHY3A4001	3500	500	3a		130	45	1000	650	300	210	161
55AKQ3A4001	4500	500	3a		150	50	1000	650	300	220	184
55AP94A6001	6500	600	4a		200	60	1200	750	400	250	305

El precio incluye, además del desplazamiento vertical de una horquilla, un par de horquillas con características como se muestra en la tabla.

### Suplementos a petición


Kit de Tubos y Conexiones

Kit de Tubos y enlaces con Ajuste Rápido

### Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)
	↑
2	20
3	20
4	20

↑ Elevación



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo