


870 Déplacement Vertical une Fourche

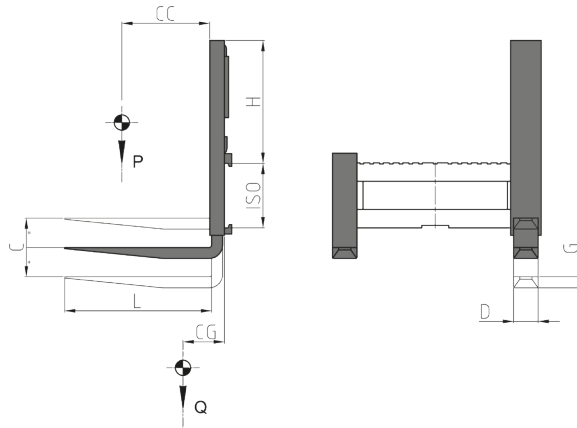

Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

- Système installé sur fourches standard avec accrochage ISO.
- Manutention de charges qui ne sont pas alignées ou sur surfaces inclinées.

Équipements Spéciaux:

- Fourches personnalisées.

| Articolo | Capacité par Paire | CDG Charge | ISO | Section Fourche | | | Hauteur | Course | Centre de Gravité | Poids |
|-------------|--------------------|------------|-----|-----------------|--------|---------|---------|--------|-------------------|-------|
| | | | | N° | P (kg) | CC (mm) | | | | |
| 55ABS2A2001 | 1500 | 500 | 2a | 100 | 35 | 1000 | 650 | 200 | 180 | 98 |
| 55AFA2A2001 | 2500 | 500 | 2a | 130 | 40 | 1000 | 650 | 200 | 190 | 129 |
| 55AHY3A4001 | 3500 | 500 | 3a | 130 | 45 | 1000 | 650 | 300 | 210 | 161 |
| 55AKQ3A4001 | 4500 | 500 | 3a | 150 | 50 | 1000 | 650 | 300 | 220 | 184 |
| 55AP94A6001 | 6500 | 600 | 4a | 200 | 60 | 1200 | 750 | 400 | 250 | 305 |


Le prix, en plus du déplacement vertical, comprend la fourniture d'une paire de fourches avec caractéristiques indiquées dans le tableau.

Suppléments sur demande

- Kit Tuyaux et Raccords
- Kit Tuyaux et Raccords rapides

| Débit d'Huile | |
|---------------|---------|
| ISO | (L/min) |
| | |
| 2 | 20 |
| 3 | 20 |
| 4 | 20 |

↑ Levage



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue