


505 Klemmschieber mit Seitenschub mit Palettensparer

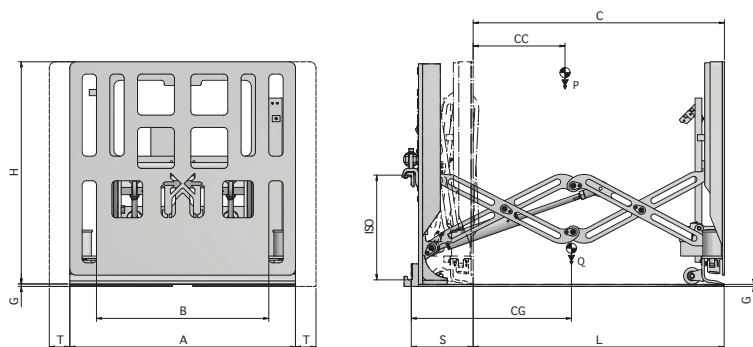

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 2 + Elektrisch: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar

Merkmale:

- Handling von unpalettiert Ware.
- Ermöglicht die Rückholung von Blättern aus Papier, Karton oder Kunststoff.
- Die Beseitigung der Palette reduziert Verpackungskosten und Platzbedarf in den Warenlagern und erhöht das zu transportierende Warenvolumen.

Sonderausführungen:

- Kunden-anpassenden Tragfähigkeiten und Schub.
- Modelle ohne Einfahrtaschen und ohne Seitenschub verfügbar.

Artikel	Tragfähigkeit Des Anbau- gerätes	Lastschwer- punkt	ISO	Hub	Höhe	Ladepritsche			Vorbaumaß	Eigenschwer- punkt	Gewicht
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	C (mm)	H (mm)	A (mm)	L (mm)	G (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
33B2J2A2001	1000	550	2	1120	1000	1200	1070	20	270	235	620
33B2J2A2002	1000	650	2	1270	1100	1200	1220	20	270	245	685
33B2U2A2001	1500	550	2	1120	1000	1250	1070	25	275	240	720
33B2U3A2002	1500	650	3	1270	1100	1250	1220	25	275	250	790
33B343A2001	2000	550	3	1120	1000	1250	1070	30	300	270	830
33B343A2002	2000	650	3	1270	1100	1250	1220	30	300	280	920

Durchflussmengen

ISO	(L/min)			↔ Seitenschub ↕ Öffnung ↕ Schließung + • Klemmen
	↔	↕	+ •	
2	10	15	10	
3	15	20	15	

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog