


340 DM Pinza para Bobinas Rotatoria de 360° con brazos móviles y brazo doble

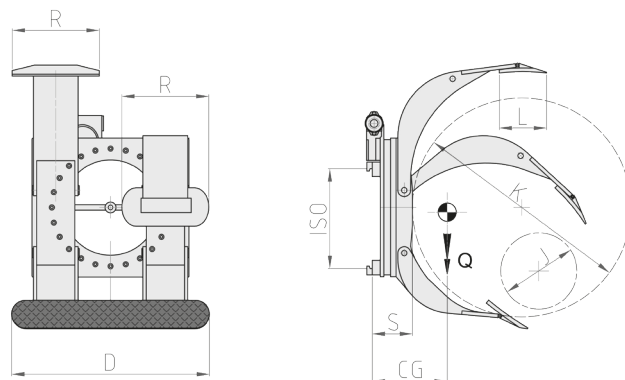

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

Características:

• Apriete y rotación de una o más bobinas superpuestas, incluso de distinto diámetro. • Brazo corto móvil y brazo largo separado. • Rotación de 360° o 180° con bloqueo mecánico.

Equipamientos Especiales:


• Capacidades/aperturas personalizables. • Platos de contacto personalizables. • Pinza (rotatoria o fija) con brazos paralelos y dimensiones reducidas para operaciones de carga/descarga de contenedores.

fítem	Capacidad Implemento	ISO	Diámetro Bobinas		Plato de Contacto Brazo Corto	Plato de Contacto Brazo Largo	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	RxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
21G032G2C0001	900	2	250	1100	700x200	310x200	178	205	445
21G032G2C0002	900	2	250	1400	700x200	310x200	178	210	505
21G032Q2C0001	1300	2	250	1150	750x250	315x250	186	225	540
21G032Q2C0002	1300	2	250	1300	750x250	315x250	186	235	560
21G03342C0001	2000	2	250	1300	850x250	365x250	202	240	650
21G03343C0001	2000	3	250	1300	850x250	365x250	202	240	770
21G03343C0002	2000	3	250	1600	850x250	365x250	202	245	840
21G033G3C0003	2600	3	300	1300	900x250	390x250	215	250	910
21G033G3C0004	2600	3	480	1600	900x250	390x250	215	260	975
21G033Q3C0001	3000	3	250	1300	1015x300	445x300	225	265	1030
21G033W4C0001	3600	4	480	1800	1050x300	465x300	255	270	1465

Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)	
	→ ←	↻
2	25	25
3	30	25
4	35	35

→||← Apriete
↻ Rotación



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo