


## 30I.474.160 Pince Rotative 360° à un ou deux Fûts

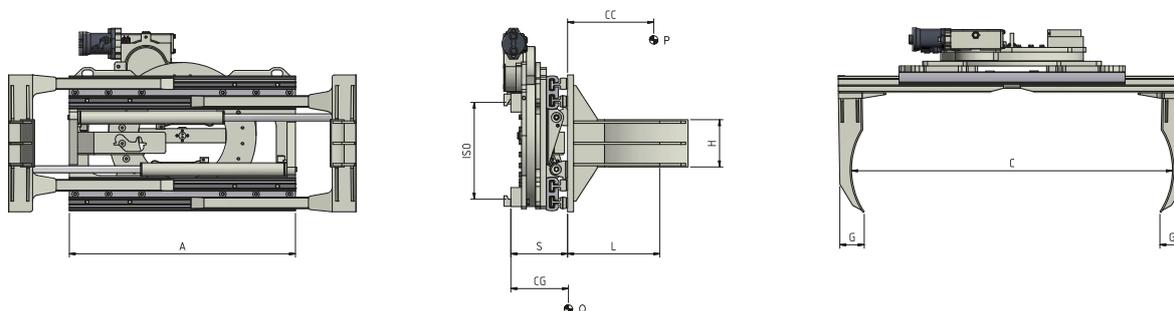

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

### Caractéristiques:

- Serrage et rotation de 1 ou 2 fûts à la fois. • Force de serrage, réglable avec valve hydraulique. • Valve Limiteur de Pression. • Valve Anti-Retour. • Valve Régénératrice.


### Équipements Spéciaux:

- Largeurs/ouvertures sur mesure. • Bras personnalisés. • Dossieret de charge. • Patins à "V" pour la prise de fûts avec diamètres différents. • Déplacement latéral intégré à valve ou semi-intégré constant.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur Châssis	Ouverture		Dimension Bras	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11M23AQ2A0001	1200	330	2	950	490	1730	100x200x330	234	132	390
11M23BE2A0001	1400	330	2	950	450	1600	100x200x330	267	146	476

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
	2

 Serrage  
 Rotation



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue