


340 TF Pince Rotative à 360° à Bobines TISSUE avec bras court fixe

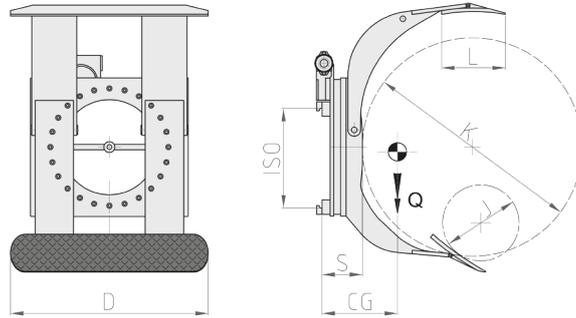

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

• Serrage et rotation d'une ou plusieurs bobines superposées du même diamètre. • Bras court fixe et bras long entier. • Rotation à 360° ou 180° avec un bloc mécanique.


Équipements Spéciaux:

• Capacités/ouvertures sur mesure. • Patins de contact sur mesure. • Pinces à bras parallèles (sans ou avec rotation) avec dimension réduite, destinées aux opérations de charge/décharge des containers.

Article	Capacité de L'accessoire	ISO	Diamètre Bobines		Patins	Déport	Centre de Gravité	Poids
			N°	P (kg)				
21G042G2C0001	900	2	350	1400	850x300	178	215	495
21G042Q2C0001	1300	2	400	1600	1300x350	186	250	620
21G04343C0001	2000	3	400	1600	1400x350	202	260	835
21G043G3C0001	2600	3	750	1800	1400x350	215	275	1350
21G043G4C0007	2600	4	1000	2400	1400x350	270	285	1870

Débit d'Huile		
ISO	(L/min)	
	→ ←	↻
2	25	25
3	30	25
4	30	30

→||← Serrage
↻ Rotation



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue