


30I PPT SLS 360° Drehgerät mit integrierter Zinkenverstellung, wellengeführten und integriertem Seitenschub

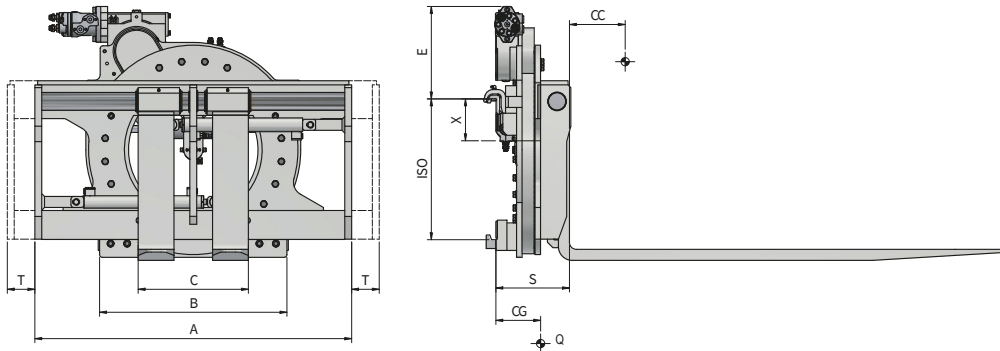

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 3 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar

Merkmale:

- Lastaufnahme durch endlose Drehung 360° in beide Richtungen.
- Geeignet für Lasten verschiedener Größe.
- Benutzung von Gabelzinken mit verstärktem unterem Haken empfohlen.

Sonderausführungen:


- Sonder Breite und/oder Schub.
- Kunden-anpassenden Gabelzinken.
- Lastschutzgitter.
- Sonderversionen für Landwirtschaft, Fischereindustrie und Gießerein.

Artikel	Tragfähigkeit des Anbaugerätes	Lastschwerpunkt	ISO	Körperbreite	Höhe	Min Gabelträgerbreite	Drehungszentrum	Öffnungsreich		Gabelabmessungen	Drehmoment	Schub	Vorbaumaß	Eigenschwerpunkt	Gewicht
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	E (mm)	B (mm)	X (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	Nm P	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
23EC42A4003	1600	500	2a	1000	314	700	141	360	930	100x40x1200	6700	± 100	246,5	254	380
23EE82A4001	2200	500	2a	1100	314	700	141	360	1030	100x40x1200	6700	± 100	246,5	252	395
23EHS3A4007	3000	500	3a	1150	335,5	900	185	400	1080	120x45x1200	7400	± 100	266,5	240	543
23EHS3A4008	3400	500	3a	1270	335,5	900	185	400	1200	120x45x1200	12300	± 100	266,5	237	549
23EK63A4009	4200	500	3a	1350	335,5	900	185	400	1280	150x50x1200	12300	± 100	271,5	271	593
23EL83A4008	4800	500	3a	1660	335,5	900	185	400	1590	150x50x1200	12300	± 100	271,5	267	610
23ELM3A4002	5000	600	3a	1350	305,5	960	185	550	1260	150x60x1200	13000	± 100	364	270	950
23ELM4A4005	5000	600	4a	1600	305,5	960	262	550	1510	150x60x1200	13000	± 100	343,5	274	1026
23END4A4004	5500	600	4a	1800	305,5	960	262	550	1710	150x60x1200	14100	± 100	343,5	262	1150
23EQ54A4004	7000	600	4a	2000	287	1300	262	550	1910	150x60x1200	16200	± 150	386,5	270	1320
23ER04A4002	8000	600	4a	2000	287	1300	262	550	1910	200x60x1200	24200	± 150	386,5	293	1400

Durchflussmengen

ISO	(L/min)		
	↔	↕	↻
2	10	25	35
3	15	25	35
4	18	30	35

- ↔ Seitenschub
- ↕ Öffnung
- ↕ Schließung
- ↻ Drehung



Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog