


301.474.I90 360° Endlos drehbare Fassklammer für zwei oder vier Fässer

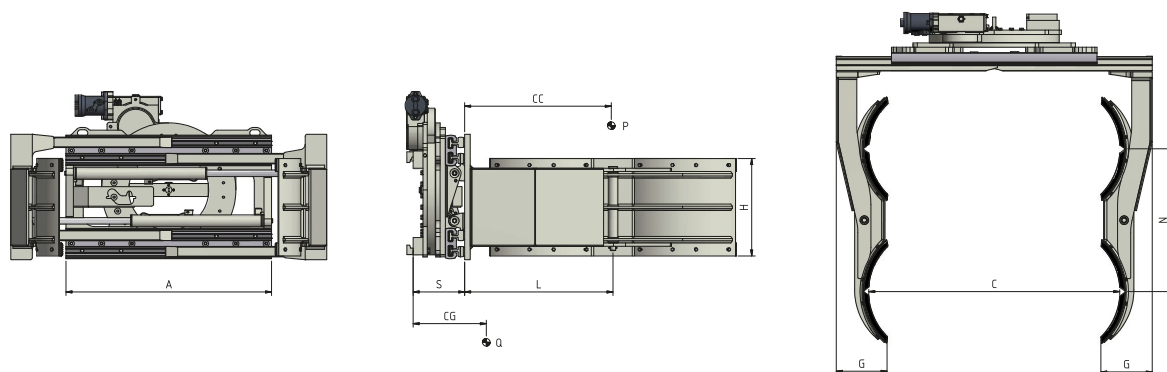

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 2 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar

Merkmale:

- Klemmen und Drehung zwei oder vier Fässer gleichzeitig.
- Klemmkraft mit Hydraulikventil verstellbar.
- Druckbegrenzungsventil.
- Rückschlagventil.
- Regenerierventil.

Sonderausführungen:


- Kundenspezifische Breiten/Öffnungen der Klammern.
- Kundenspezifischen Armen.
- Lastschutzgitter.
- "V"-förmigen Seitenarmen zur Aufnahme von Fässern verschiedenes Durchmessers.
- Ventilblockseitenschub oder semi-integriertes Seitenschieber.

Artikel	Tragfähigkeit des Anbaugerätes	Lastschwerpunkt	ISO	Körperbreite	Öffnungsbereich		Armabmessungen	Abstand	Vorbaumaß	Eigenschwerpunkt	Gewicht
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	H (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11M24AQ2A0001	1200	670	2	950	340	1340	236x450x690	660	234	371	442
11M24D62A0001	1900	675	2	1050	270	1520	238x450x700	660	267	305	700

Durchflussmengen

ISO	(L/min)	
		
2	25	20

 Klemmen
 Drehung



Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog