


301.474.190 Pince Rotative 360° à deux ou quatre Fûts

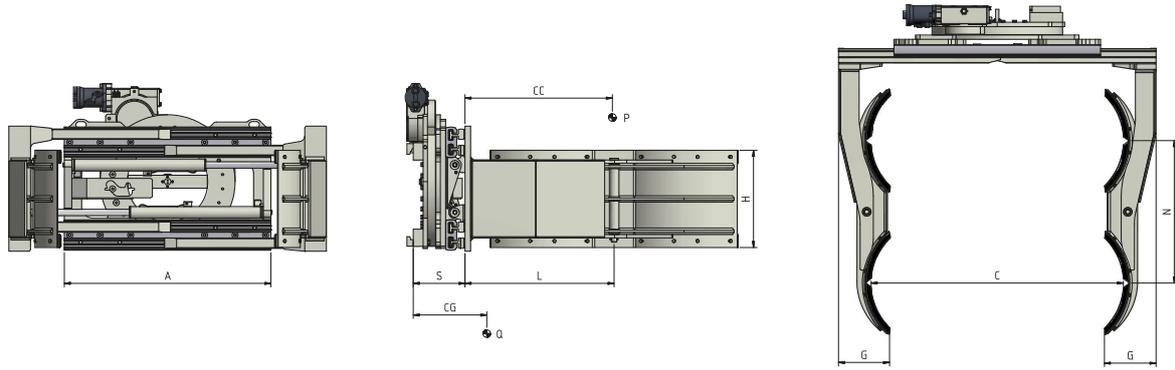

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

- Serrage et rotation de 2 ou 4 fûts à la fois. • Force de serrage, réglable avec valve hydraulique. • Valve Limiteur de Pression. • Valve Anti-Retour. • Valve Régénératrice.


Équipements Spéciaux:

- Largeurs/ouvertures sur mesure. • Bras personnalisés. • Dossieret de charge. • Patins à "V" pour la prise de fûts avec diamètres différents. • Déplacement latéral intégré à valve ou semi-intégré constant.

Article	Capacité de L'accessoire	C/G Charge	ISO	Largeur Chassis	Ouverture		Dimension Bras	Distance	Déport	Centre de Gravité	Poids
					A (mm)	C Min (mm) C Max (mm)					
11M24AQ2A0001	1200	670	2	950	340 1340	236x450x690	660	234	371	442	
11M24D62A0001	1900	675	2	1050	270 1520	238x450x700	660	267	305	700	

Débit d'Huile		
ISO	(L/min)	
		
2	25	20

 Serrage
 Rotation



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue