


918 Triple Positionneurs de Fourches (1-2-3 Palettes)

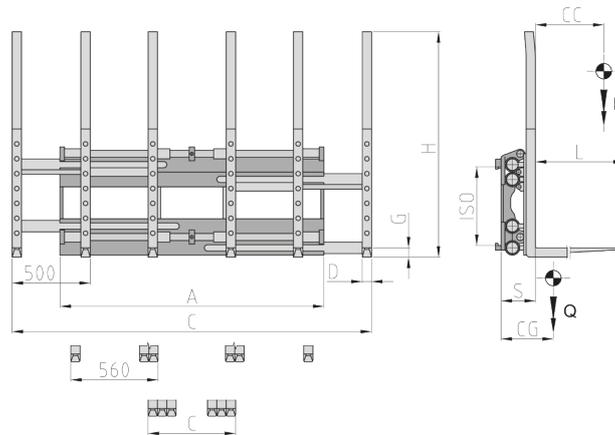

Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 200 Bar

Caractéristiques:

- Manutention d'une, deux ou trois palettes côte en côte. • Dimensions réduites des châssis. • Six fourches boulonnées avec talon renforcé et dossierets de soutien du charge qui rendent simple l'opération de remplacement. • Manoeuvres rapides et simplifié même dans des espaces confinés.

Équipements Spéciaux:

- Largeurs et/ou courses spéciaux. • Fourches personnalisées. • Dossieret de charge personnalisées. • Presseurs de charge avec dimensions et ouvertures sur mesure.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur	Ouverture		Dimension Fourches	Hauteur Fourches	Déport	Centre de Gravité	Poids
					A (mm)	C Min (mm) C Max (mm)					
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	H (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15SH33A0001	3000	600	3a	1630	560	2285	60x50x1150	1460	209	198	715
15SH33A0002	3000	600	3a	1795	560	2450	60x50x1150	1460	209	218	760
15SJ53A0001	3600	600	3a	1630	560	2285	60x60x1150	1460	219	225	755
15SJ53A0002	3600	600	3a	1795	560	2450	60x60x1150	1460	219	217	815
15SJ53A0003	3600	600	3a	2285	560	2940	60x60x1150	1460	219	210	900

Débit d'huile	
ISO	(L/min)
3	45

↑ Ouverture
↓ Fermeture



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue