


107.3 Triple Desplazador Lateral

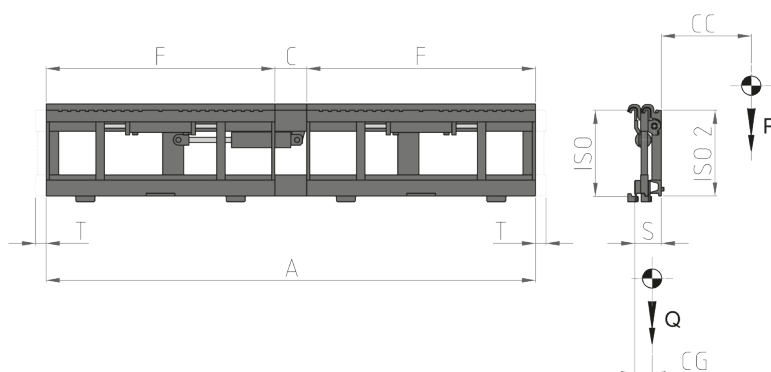

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 200 Bar

Características:

• Manipulación de varios palets lado a lado. • Manipulación de 2/4 palets al mismo tiempo, dependiendo del tipo de horquillas instaladas. • Presenta una estructura posterior con desplazamiento, que sostiene dos placas anteriores con desplazamiento lateral. • Operaciones simples y rápidas, también en espacios estrechos.


Equipamientos Especiales:

• Anchuras y/o carreras específicas. • Horquillas personalizables. • Protectores de carga personalizados. • Se pueden combinar con estabilizadores de cargas de dimensiones y aperturas personalizables.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero		Distancia		Carrera	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	F (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15AFA2C0001	2500	500	2	1610	800	10	310	± 100	125	68	239
15AFA2C0002	2500	500	2	2100	980	20	420	± 100	125	68	286
15AHY7C0001	3500	500	3	2100	980	20	420	± 100	144	78	400
15AHY7C0002	3500	500	3	2180	980	100	500	± 100	144	80	408

Capacidad de Aceite	
ISO	(L/min)
2	15
3	15

↔ Desplazamiento



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo