


474.195 Pince à Blocs de Mousse et Polystyrène

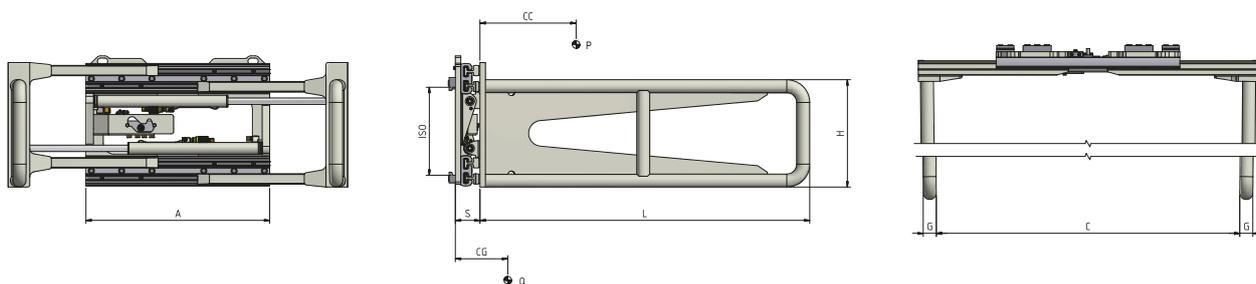

Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

- Manutention de charges volumineuses (blocs mousse et polystyrène).
- Bras tubulaires.
- Force de serrage, réglable avec valve hydraulique.
- Valve Limiteur de Pression.
- Valve Anti-Retour.
- Valve Régénératrice.


Équipements Spéciaux:

- Largeurs/ouvertures sur mesure.
- Bras personnalisées.
- Dossieret de charge.
- Déplacement latéral intégré à valve ou semi-intégré constant.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur Châssis	Ouverture		Dimension Bras	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L27AQ2A0010	1200	500	2	1150	590	2150	65x500x1500	109	213	350
11L27AQ2A0011	1200	500	2	1150	580	2140	65x500x2000	109	232	400
11L27BE2A0009	1400	500	2	1150	580	2150	76x500x1500	137	246	433
11L27BE2A0010	1400	500	2	1150	570	2140	76x500x2000	137	273	472
11L27D62A0004	1900	500	2	1250	590	2260	76x500x1500	137	247	445
11L27D62A0005	1900	500	2	1250	580	2250	76x500x2000	137	271	500

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
2	20

•||• Serrage



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue