


340 PN Pinza para Neumáticos

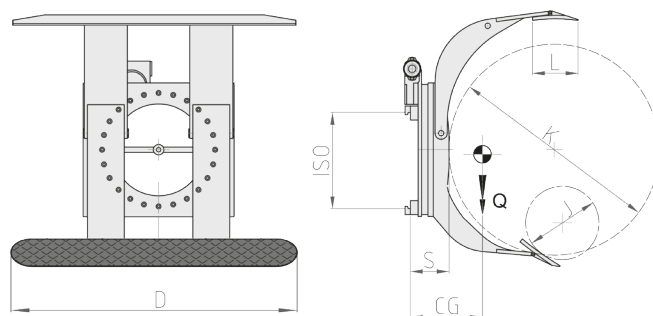

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

Características:

• Apriete y rotación de varios neumáticos superpuestos del mismo diámetro. • Brazo corto fijo y brazo largo unido/brazo corto fijo y brazos móviles (dependiendo de la gama de diámetros a tomar). • Rotación de 360° o 180° con bloqueo mecánico.


Equipamientos Especiales:

• Capacidades/aperturas personalizables. • Platos de contacto personalizables. • Pinza (rotatoria o fija) con brazos paralelos y dimensiones reducidas para operaciones de carga/descarga de contenedores.

ítem	Capacidad Implemento	ISO	Diámetro Neumáticos		Platos	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
21G042Q2C0002	1300	2	400	1300	1800x350	186	255	535
21G052Q2C0002	1300	2	250	1300	1800x350	186	235	520
21G002Q2C0023	1300	2	400	1300	2050x350	230	235	650
21G042Q2C0004	1300	2	400	1600	1800x350	186	305	585
21G052Q3C0001	1300	3	500	1600	1800x350	210	255	690
21G042Q3C0002	1400	3	500	1800	1800x350	210	260	915
21G00343C0005	2000	3	700	2000	1930x300	215	265	945

Capacidad de Aceite		
ISO	(L/min)	
	↗↖	↻
2	25	25
3	30	25

↗↖ Apriete
↻ Rotación



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo