


474.141 Pince à Parpaings avec bras caoutchoutés

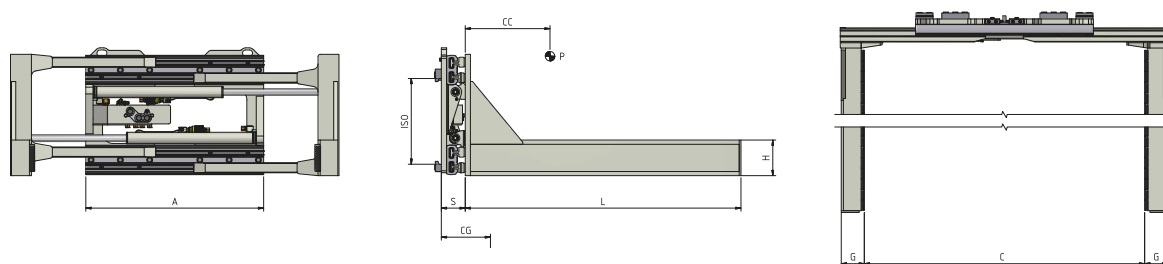

Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

- Manutention de blocs de béton et de matériaux de construction par serrage. • Mâchoires auto-équilibrées. • Force de serrage, réglable avec valve hydraulique.
- Valve Limiteur de Pression. • Valve Anti-Retour. • Valve Régénératrice.


Équipements Spéciaux:

- Largeurs/ouvertures sur mesure. • Bras personnalisés. • Dossieret de charge. • Déplacement latéral intégré à valve ou semi-intégré constant.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur Châssis	Ouverture		Dimension Bras	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L20BE2A0001	1400	500	2	1050	400	1750	120x150x1095	137	252	405
11L20BE2A0002	1400	500	2	1050	400	1750	120x150x1295	137	306	422
11L20CG2A0001	1700	500	2	1050	400	1750	120x150x1095	137	252	405
11L20CG2A0002	1700	500	2	1050	400	1750	120x150x1295	137	306	422
11L20D62A0001	1900	500	2	1150	370	1820	125x170x1100	137	268	500
11L20D62A0002	1900	500	2	1150	370	1820	125x170x1300	137	327	493
11L20EY2A0001	2400	500	2	1150	370	1820	125x170x1100	137	268	465
11L20EY2A0002	2400	500	2	1150	370	1820	125x170x1300	137	327	493
11L20G03A0001	2700	500	3	1100	390	1760	125x170x1100	157	260	547
11L20G03A0002	2700	500	3	1100	390	1760	125x170x1300	157	311	573

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
	→ +
2	20
3	25

→||+ Serrage



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue