


474.160 Fassklammer für ein oder zwei Fässer

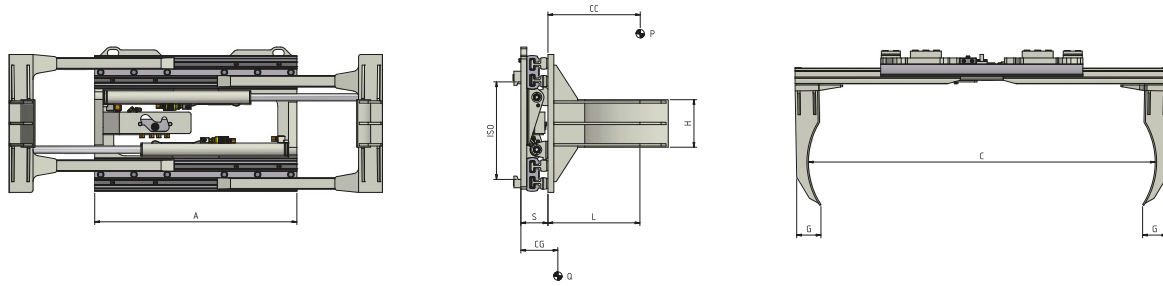

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar

Merkmale:

- Handling von 1 oder 2 Fässer gleichzeitig. • Klemmkraft mit Hydraulikventil verstellbar. • Druckbegrenzungsventil. • Rückschlagventil. • Regenerierventil.

Sonderausführungen:


- Kundenspezifische Breiten/Öffnungen der Klammern. • Kundenspezifischen Armen. • Lastschutzgitter. • "V"-förmigen Seitenarmen zur Aufnahme von Fässern verschiedenen Durchmessers. • Ventilblockseitenschub oder semi-integriertes Seitenschieber.

| Artikel | Tragfähigkeit des Anbaugerätes | Lastschwerpunkt | ISO | Körperbreite | Öffnungsreich | | Armabmessungen | Vorbaumaß | Eigenschwerpunkt | Gewicht |
|---------------|--------------------------------|-----------------|------|--------------|---------------|------------|----------------|-----------|------------------|---------|
| N° | P (kg) | CC (mm) | 2328 | A (mm) | C Min (mm) | C Max (mm) | GxHxL (mm) | S (mm) | CG (mm) | Q (kg) |
| 11L23AQ2C0001 | 1200 | 500 | 2 | 950 | 490 | 1730 | 100x200x330 | 109 | 102 | 230 |
| 11L23BE2C0001 | 1400 | 500 | 2 | 950 | 450 | 1600 | 100x200x330 | 137 | 109 | 316 |

Durchflussmengen

| ISO | (L/min) |
|-----|---------|
| | ± |
| 2 | 20 |

± Klemmen



Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog