


474.160 Pince à un ou deux Fûts

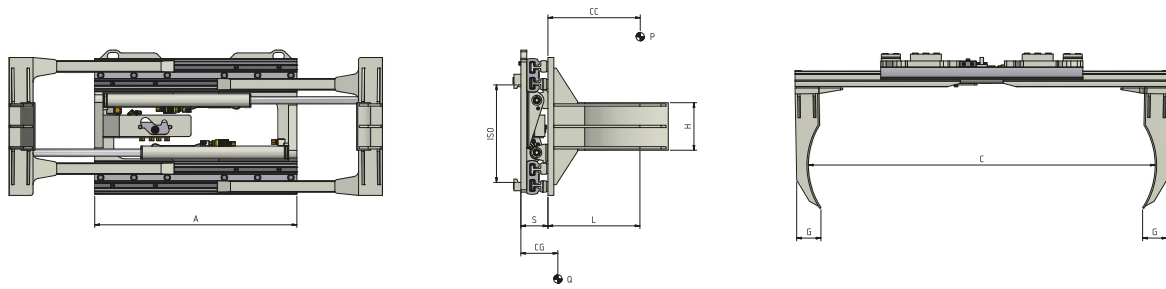

Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

- Manutention de 1 ou 2 fûts à la fois. • Force de serrage, réglable avec valve hydraulique. • Valve Limiteur de Pression. • Valve Anti-Retour. • Valve Régénératrice.


Équipements Spéciaux:

- Largeurs/ouvertures sur mesure. • Bras personnalisés. • Dosseret de charge. • Patins à "V" pour la prise de fûts avec diamètres différents. • Déplacement latéral intégré à valve ou semi-intégré constant.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur Châssis	Ouverture		Dimension Bras	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L23AQ2C0001	1200	500	2	950	490	1730	100x200x330	109	102	230
11L23BE2C0001	1400	500	2	950	450	1600	100x200x330	137	109	316

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
2	20

•||• Serrage



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue