


474.190 Fassklammer für zwei oder vier Fässer

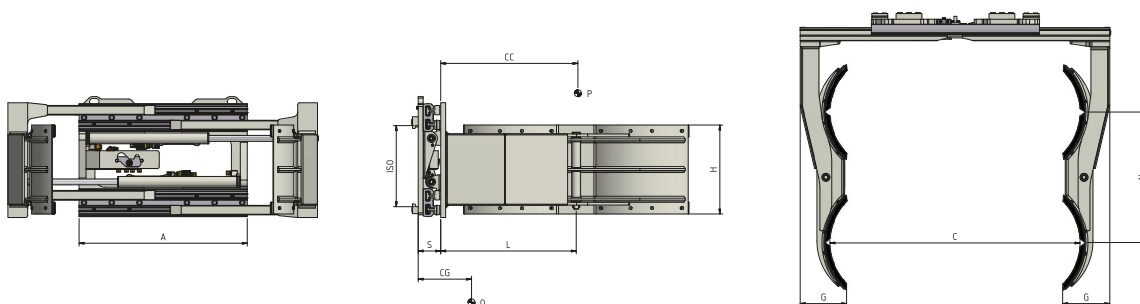

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar

Merkmale:

- Handling von 2 oder 4 Fässer gleichzeitig.
- Klemmkraft mit Hydraulikventil verstellbar.
- Druckbegrenzungsventil.
- Rückschlagventil.
- Regenerierventil.


Sonderausführungen:

- Kundenspezifische Breiten/Öffnungen der Klammern.
- Kundenspezifischen Armen.
- Lastschutzgitter.
- "V"-förmigen Seitenarmen zur Aufnahme von Fässern verschiedenen Durchmessers.
- Ventilblockseitenschub oder semi-integriertes Seitenschieber.

Artikel	Tragfähigkeit des Anbaugerätes	Lastschwerpunkt	ISO	Körperbreite	Öffnungsreich		Armabmessungen	Abstand	Vorbaumaß	Eigenschwerpunkt	Gewicht
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	N (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L24AQ2C0001	1200	500	2	950	340	1340	236x450x690	660	109	360	340
11L24D62C0001	1900	500	2	1050	270	1520	238x450x700	660	137	321	510

Durchflussmengen	
ISO	(L/min)
2	20

• Klemmen



Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog