


598 Posizionatore Forche a Barra per Forche ISO con Traslatore incorporato

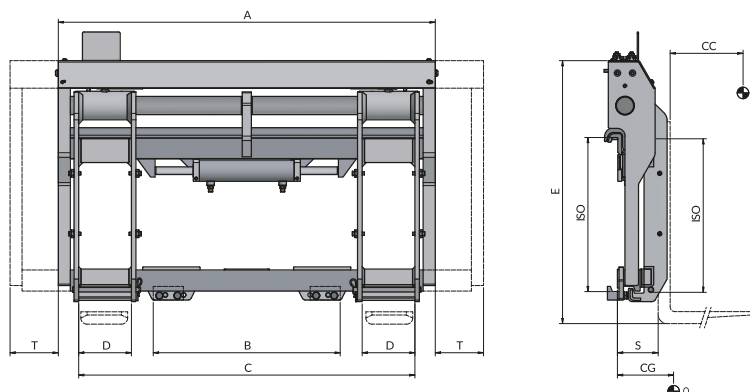

FUNZIONI IDRAULICHE: 2 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 110 Bar

Caratteristiche:

- Cilindri differenziati per un movimento costante e sincronizzato delle forche.
- Scorrimento su perno per impieghi particolarmente gravosi.
- Piattelli regolabili per impiego di forche con sezioni diverse.
- Valvola limitatrice di pressione.

Allestimenti Speciali:


- Larghezze e/o aperture speciali.
- Forche standard o telescopiche.
- Telai reggicarico.
- Valvola di ritegno per presa fusti.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	B (mm)	C (mm)		D (mm)	E (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
18WFA2C2003	2500	500	II	980	800	365	875	145	730	± 100	102	42	141
18WFA2C2001	2500	500	II	1040	860	365	935	145	730	± 100	102	42	146
18WFA2C2007	2500	500	II	1150	970	365	1045	145	730	± 100	102	41	153
18WFA2C2004	2500	500	II	1300	1120	365	1195	145	730	± 100	102	40	162
18WFA2C2008	2500	500	II	1400	1220	365	1295	145	730	± 100	102	39	169
18WH23C2001	3000	500	III	1150	970	425	1045	175	840	± 100	120	49	214
18WH23C2002	3000	500	III	1250	1070	425	1145	175	840	± 100	120	48	222
18WH23C2003	3000	500	III	1350	1170	425	1245	175	840	± 100	120	47	230
18WLL3C2005	5000	500	III	1250	1070	435	1115	175	840	± 100	120	48	241
18WLL3C2004	5000	500	III	1350	1170	435	1215	175	840	± 100	120	47	253
18WLL3C2010	5000	500	III	1550	1370	435	1415	175	840	± 100	120	46	267
18WLL3C2009	5000	500	III	1660	1480	435	1525	175	840	± 100	120	45	275
18WLM4C2001	5000	600	IV	1350	1170	480	1250	210	1060	± 100	145	61	360
18WLM4C2002	5000	600	IV	1550	1190	480	1450	210	1060	± 100	145	60	383
18WLM4C2003	5000	600	IV	1660	1190	480	1560	210	1060	± 100	145	59	395
18WLM4C2004	5000	600	IV	1800	1250	480	1700	210	1060	± 100	145	58	420

PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)	
	↔	↗
II	15	15
III	15	20
IV	18	45

↔ Traslazione
↗ Apertura
↘ Chiusura



P PORTATA ATTREZZATURA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA PIASTRA
B PER PIASTRA MINIMO
C APERTURA
D LARGHEZZA FODERO
E ALTEZZA
T CORSA
S SPESSORE
CG BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo