


# 505i PUSH-PULL INFORCABILE CON RECUPERATORE E ESPULSORE FOGLI



I push-pull della serie 505i sono attrezzature inforcabili specifiche per la movimentazione di merce non palletizzata, che consentono inoltre il recupero di fogli di carta, cartone o plastica. L'eliminazione del pallet, oltre a ridurre i costi dell'imballo, consente di aumentare il volume della merce trasportabile, soprattutto nel caso di container, e ridurre gli ingombri nei magazzini di stoccaggio merce. La gamma di portate e corse dei push-pull può essere adattata a ciascuna specifica esigenza del cliente; sono disponibili anche modelli senza recuperatore dei fogli.

RIFERIMENTO	PORTATA	BARICENTRO CARICO	SEZIONE INFORCAMENTO	CORSA	ALTEZZA	PIANALE DI CARICO			SPESSORE	BARICENTRO	PESO
	ATTREZZATURA					A - mm	L - mm	G - mm			
	P - Kg	CC - mm	YxX - mm	C - mm	H - mm	A - mm	L - mm	G - mm	S - mm	CG - mm	Q - Kg
<b>33B2J6D0001</b>	1000	550	117x45	1120	1000	1200	1070	55	270	235	585
<b>33B2J6D0002</b>	1000	650	117x45	1270	1100	1200	1220	55	270	245	650
<b>33B2U6D0001</b>	1500	550	142x45	1120	1000	1250	1070	55	275	240	690
<b>33B2U6D0002</b>	1500	650	142x45	1270	1100	1250	1220	55	275	250	760
<b>33B346D0001</b>	2000	550	142x45	1120	1000	1250	1070	70	300	270	790
<b>33B346D0002</b>	2000	650	142x45	1270	1100	1250	1220	70	300	280	890

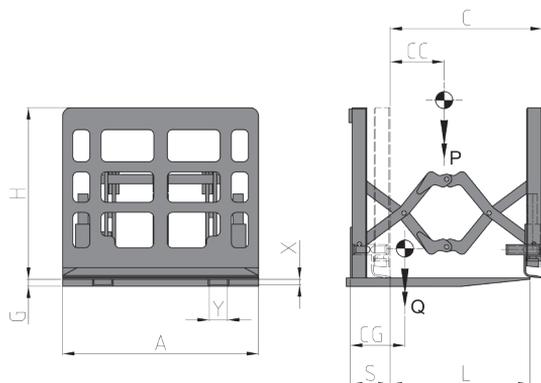

Funzioni idrauliche richieste: 1+1 elettrica.  
Pressione massima di esercizio: 175 bar.

I riferimenti indicati in tabella sono relativi ad attrezzature standard.

Il posizionamento dell'attacco idraulico viene definito col cliente al momento dell'ordine.

