


30I.474.I60 Pinza Rotante 360° per uno o due Fusti

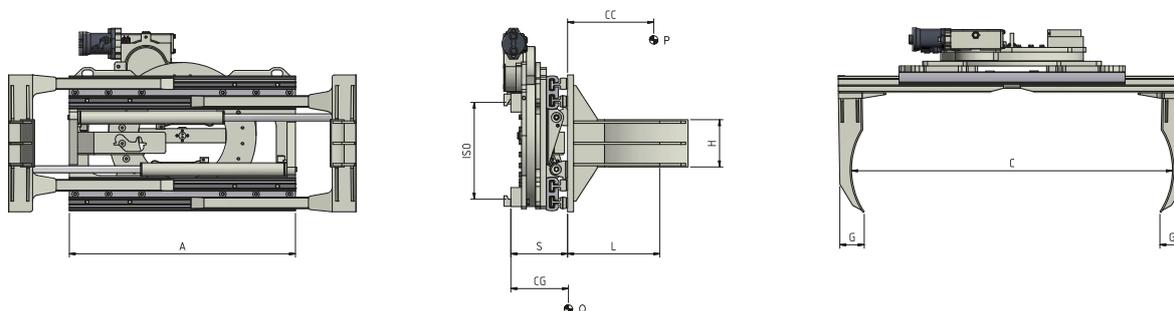

Funzioni idrauliche: 2 | Pressione max di esercizio: 175 Bar

Caratteristiche:

- Serraggio e rotazione di uno/due fusti contemporaneamente. • Forza di serraggio regolabile con Valvola Idraulica. • Valvola di Massima Pressione. • Valvola di Blocco. • Valvola Rigeneratrice.


Allestimenti Speciali:

- Larghezze/aperture pinze personalizzabili. • Ganasce personalizzabili. • Telai reggicarico. • Piattelli a "V" per la presa di Fusti con diametri diversi. • Traslatore a valvola o semi-incorporato.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Telaio	Apertura		Dimensione Ganasce	Spessore	Baricentro	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11M23AQ2A0001	1200	330	2	950	490	1730	100x200x330	234	132	390
11M23BE2A0001	1400	330	2	950	450	1600	100x200x330	267	146	476

Portata Olio	
ISO	(L/min)
	2

- Serraggio
- Rotazione



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo