


600 Estensore Forche

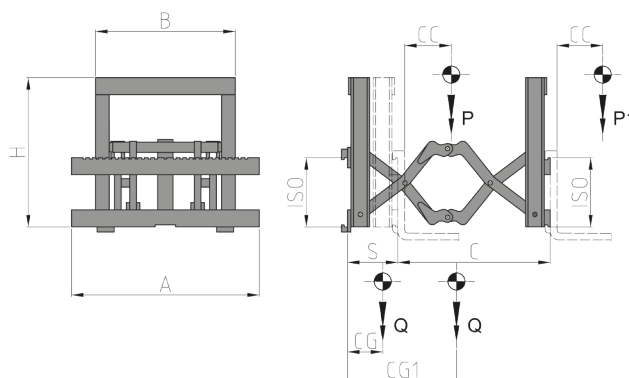

FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 175 Bar

Caratteristiche:

- Posizionamento merce pallettizzata in doppia profondità.
- Per stoccaggio in doppia fila o carico camion da un solo lato.
- Utile in spazi ristretti che non consentono grandi manovre.

Allestimenti Speciali:

- Portate e corse Estensore Forche personalizzabili.

| ART. N° | P (Kg) | P1 (Kg) | CC (mm) | ISO1 2328 | ISO2 2328 | C (mm) | BxH (mm) | A (mm) | S (mm) | CG (mm) | CG1 (mm) | Q (Kg) |
|-------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|--------|
| 37ABS2C0002 | 1500 | 800 | 500 | II | II | 950 | 800x1000 | 980 | 320 | 165 | 645 | 580 |
| 37ABS2C0003 | 1500 | 800 | 500 | II | II | 1200 | 800x1000 | 980 | 320 | 165 | 770 | 580 |
| 37ABS2C0004 | 1500 | 800 | 500 | II | II | 950 | 800x1000 | 1100 | 320 | 170 | 650 | 600 |
| 37ABS2C0005 | 1500 | 800 | 500 | II | II | 1200 | 800x1000 | 1100 | 320 | 170 | 775 | 600 |
| 37AFA7C0001 | 2500 | 1300 | 500 | III | II* | 950 | 800x1000 | 1100 | 330 | 170 | 650 | 615 |
| 37AFA7C0002 | 2500 | 1300 | 500 | III | II* | 1200 | 800x1000 | 1100 | 330 | 170 | 780 | 615 |
| 37AFA7C0003 | 2500 | 1300 | 500 | III | II* | 950 | 800x1000 | 1300 | 330 | 175 | 670 | 650 |
| 37AFA7C0004 | 2500 | 1300 | 500 | III | II* | 1200 | 800x1000 | 1300 | 330 | 175 | 795 | 650 |
| 37AJU3C0006 | 4000 | 2000 | 500 | III | III | 950 | 800x1000 | 1300 | 350 | 185 | 675 | 640 |
| 37AJU3C0007 | 4000 | 2000 | 500 | III | III | 1200 | 800x1000 | 1300 | 350 | 185 | 800 | 910 |
| 37AJU3C0008 | 4000 | 2000 | 500 | III | III | 950 | 800x1000 | 1650 | 350 | 200 | 685 | 960 |
| 37AJU3C0009 | 4000 | 2000 | 500 | III | III | 1200 | 800x1000 | 1650 | 350 | 200 | 810 | 960 |

PORTATA D'OLIO

| ISO | (L/min) |
|-----|---------|
| | ↕ |
| II | 20/30* |
| III | 30 |

↕ Apertura
↕ Chiusura

P PORTATA ATTREZZATURA CHIUSA
P1 PORTATA ATTREZZATURA ESTESA
CC BARICENTRO CARICO
ISO1 ISO POSTERIORE
ISO2 ISO ANTERIORE
C CORSA
BxH INGOMBRO TELAIO
A LARGHEZZA PIASTRA
S SPESSORE
CG BARICENTRO CHIUSO
CG1 BARICENTRO ESTESO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo