


213 Ribalta Cassoni Rotante 360° con braccio di ritegno superiore

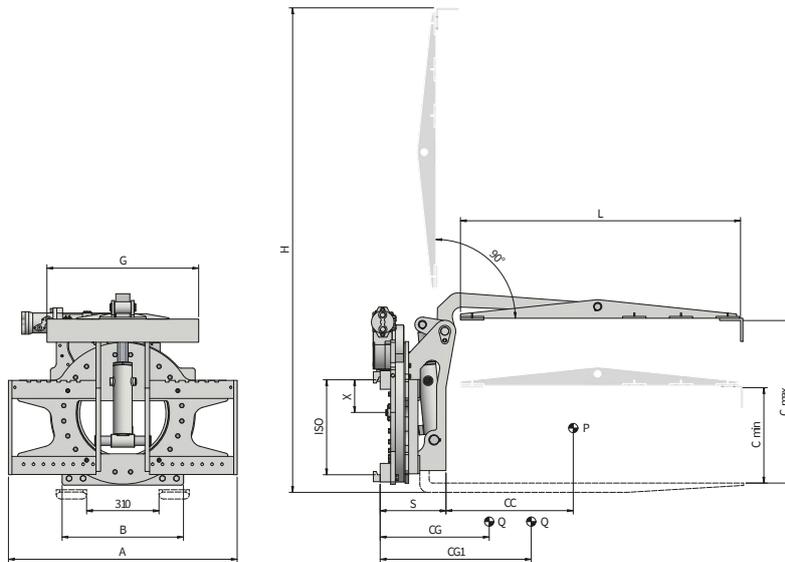

FUNZIONI IDRAULICHE: 2 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 175 Bar

Caratteristiche:

- Indicato per lo svuotamento di cassoni in qualsiasi impiego (rottami, riciclo, settore agricolo).
- Dotato di speciale sistema di bloccaggio del cassone, attuabile durante la rotazione.

Allestimenti Speciali:


- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche.
- Agganci per cassone con corse e dimensioni personalizzabili.
- Telai reggicarico.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	H (mm)	B (mm)	X (mm)	C		GxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	CG1 (mm)	Q (Kg)
								Min (mm)	Max (mm)					
25A342A0006	2500	500	II	980	1945	500	141	360	680	650x1175	320	175	245	275

PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)	
	↻	↑↓
II	25	25

↻ Rotazione
↑↓ Apertura/Chiusura
Verticale

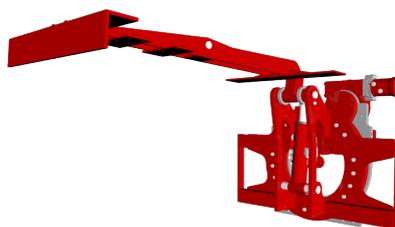

P PORTATA ATTREZZATURA CHIUSA
CC BARICENTRO CARICO
A LARGHEZZA PIASTRA
H ALTEZZA
B PER PIASTRA MINIMO
X CENTRO DI ROTAZIONE
C H CASSONI DA PIANO FORCHE
GxL DIMENSIONI PLACCA
S SPESSORE
CG BARICENTRO
CG1 BARICENTRO
Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo