


Attrezzature Meccaniche

La Gru Inforcabile a Braccio Sfilabile permette la movimentazione di carichi sospesi mediante l'impiego di cinghie o catene.

976 GRU INFORCABILE A BRACCIO SFILABILE

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	BARICENTRO CARICO (CC) mm	LARGHEZZA (A) mm	ALTEZZA (H) mm	LUNGHEZZA CHIUSO (Lc) mm	LUNGHEZZA APERTO (La) mm	DISTANZA FORO (l) mm	ALTEZZA GANCIO (C) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
45MFA6D001	2500	500	620	481	1376	1976	76	15	540	170
45MHY6D001	3500	500	720	580	1376	1976	76	20	250	250
45MLL6D001	5000	500	720	580	1376	1976	76	20	580	280
45MR04C001	8000	600	830	730	1486	2086	86	20	590	530

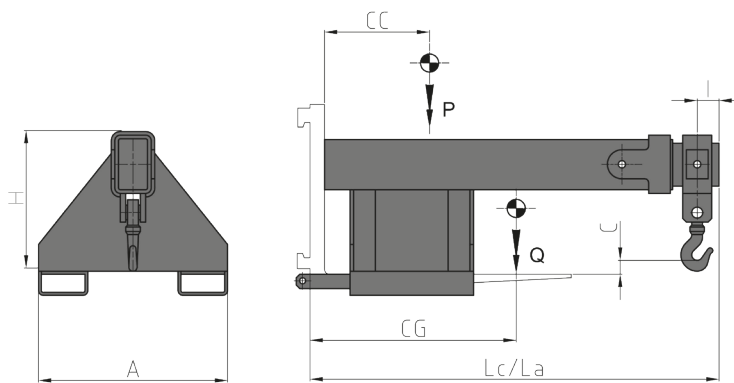

OPZIONI

- Kit di Tubi e Raccordi.
- Kit di Tubi e Innesti Rapidi.
- Manometro.
- Sganci Rapidi Meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con kit impianto elettrico (precisare il voltaggio).
- Valvola di massima pressione.
- Valvola di massima pressione su 3 posizioni.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.

ALTRE ATTREZZATURE MECCANICHE

- Ulteriori specifiche possono essere applicate su richiesta.

