


## 474.160 Pinza para uno o dos Bidones

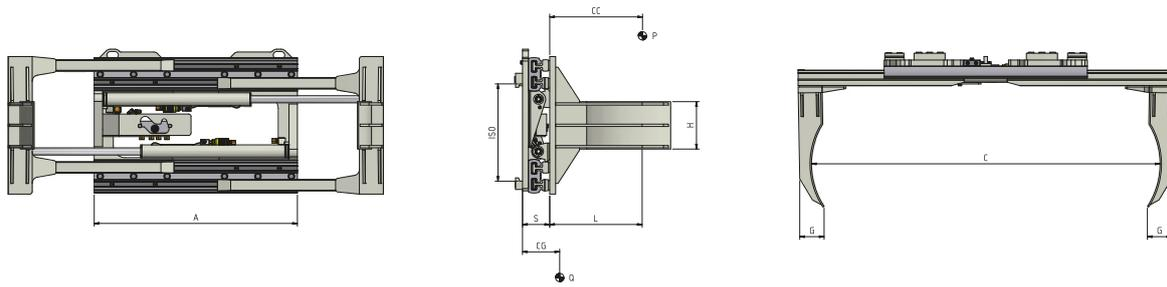

FUNCIONES HIDRÁULICAS: 1 | PRESIÓN MÁX DE TRABAJO: 175 Bar

### Características:

- Manipulación de 1 o 2 bidones al mismo tiempo.
- Fuerza de apriete ajustable con válvula hidráulica.
- Válvula de máxima presión.
- Válvula de bloque.
- Válvula regeneradora.

### Equipamientos Especiales:


- Ancho/aperturas personalizables.
- Brazos personalizables.
- Protectores de Carga.
- Platos de contacto a "V" para la manipulación de bidones de diferentes diámetros.
- Desplazador Lateral a válvula o separado.

ART. Nº	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Máx (mm)				
11L23AQ2C0001	1200	500	II	950	490	1730	100x200x330	109	102	230
11L23BE2C0001	1400	500	II	950	450	1600	100x200x330	137	109	316

### CAPACIDAD DE ACEITE

ISO	(L/min)	
	→  ←	
II	20	

→||← Apriete



<b>P</b>	CAPACIDAD IMPLEMENTO
<b>CC</b>	CENTRO DE CARGA
<b>A</b>	ANCHO DEL TABLERO
<b>C</b>	APERTURA
<b>GxHxL</b>	DIMENSIÓN BRAZOS
<b>S</b>	ESPESOR
<b>CG</b>	CENTRO DE GRAVEDAD
<b>Q</b>	PESO

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo