


474.181 Pinza para Electrodomésticos y Cartones con brazos fijos

NUEVO SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO

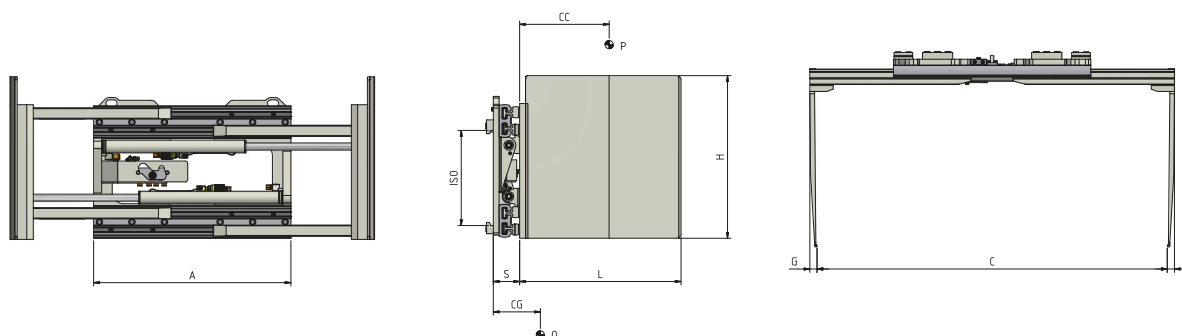

Funciones Hidráulicas: 1 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

Características:

• Manipulación de Electrodomésticos y Cartones, dispuestos en doble profundidad en más filas/niveles. • Brazos con goma fijos. • Fuerza de apriete ajustable con válvula hidráulica. • Válvula de máxima presión. • Válvula de bloque. • Válvula regeneradora. • Protector de carga para pinzas con altura superior a 1000 mm.

Equipamientos Especiales:


• Ancho/aperturas personalizables. • Brazos personalizables. • Protectores de Carga. • Desplazador Lateral a válvula o separado.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Apertura		Dimensión Brazos	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L14AQ2A0001	1200	500	2	950	580	1820	30x600x650	134	188	320
11L14AQ2A0002	1200	500	2	950	580	1820	30x700x650	134	201	335
11L14AQ2A0003	1200	500	2	950	580	1820	30x600x750	134	220	335
11L14AQ2A0004	1200	500	2	950	580	1820	30x700x750	134	234	350
11L14AQ2A0005	1200	500	2	950	580	1820	30x600x850	134	253	355
11L14AQ2A0006	1200	500	2	950	580	1820	30x700x850	134	268	370
11L14BE2A0001	1400	500	2	1050	590	1940	30x600x650	162	188	455
11L14BE2A0002	1400	500	2	1050	590	1940	30x700x650	162	201	477
11L14BE2A0003	1400	500	2	1050	590	1940	30x600x750	162	218	470
11L14BE2A0004	1400	500	2	1050	590	1940	30x700x750	162	232	494
11L14BE2A0005	1400	500	2	1050	590	1940	30x600x850	162	250	498
11L14BE2A0006	1400	500	2	1050	590	1940	30x700x850	162	266	516

Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)
2	20

Apriete



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo